



NUDUS MINI MONO

Code Codice **Colour** Colore

1690401A White Bianco



1690403A Anthracite Antracite

60

60
250

TECHNICAL DATA DATI TECNICI

Im	524	Voltage <small>Tensione</small>	220-240 V
IP	65	Frequency <small>Frequenza</small>	50-60 Hz
K°	3000	Power <small>Potenza</small>	9 W
CRI	84	Power Factor <small>Fattore di potenza</small>	0.97
IK	08	Led Type <small>Tipo di Led</small>	SMD
Beam angle	110°	Gross Weight <small>Peso lordo</small>	KG 1.31
		Net Weight <small>Peso netto</small>	KG 1.12
		Packing dimensions <small>Dim. imballo</small>	8.5*8.5*28 cm



Technical description

Led wall luminaire with diffused light and medium beam.
Die casting aluminium body with glass diffuser, stainless steel screws and silicon gasket.
High resistance painting and anti corrosion treatment.

INSTALLATION: Wall

- UV resistance
- Against light pollution
- Hexagonal key supplied for locking external screws
- Anchor fixing supplied
- Anti-theft wrenches and screws with torx wrenches available on request

Product complies to the applicable part of the following standards:

EN 60598-1: 2015
EN 60598-2-1: 2015
EN 62493: 2010
EN 55015: 2013 +A1:2015
EN 61547: 2009
EN 61003-3-2: 2014
EN 61003-3-3: 2013

All technical data are subject to industrially standard tolerances
We reserve the right to make technical and design changes
Edition: 01.01.2022

Descrizione tecnica

Apparecchio led a parete con luce diffusa a fascio medio
Corpo in alluminio pressofuso con diffusore in vetro, viti in acciaio inossidabile e guarnizione in silicone.
Vernice ad alta resistenza con trattamento anticorrosione.

INSTALLAZIONE: A parete

- Massima resistenza contro i raggi UV
- Apparecchio contro inquinamento luminoso
- Chiave esagonale in dotazione per blocco viti esterne
- Tasselli a espansione forniti
- Viti antifurto con chiave torx fornibili su richiesta

Prodotto conforme alle parti applicabili delle seguenti norme vigenti:

EN 60598-1: 2015
EN 60598-2-1: 2015
EN 62493: 2010
EN 55015: 2013 +A1:2015
EN 61547: 2009
EN 61003-3-2: 2014
EN 61003-3-3: 2013

Tutti i dati sono soggetti alle tolleranze tipiche del settore industriale
Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e formali
Edizione: 01.01.2022



HIKLE SRL
via Sant'Antonio 9/A
37122 Verona

www.hikle-group.com

info@hikle-group.com

NUDUS MINI MONO

Code Codice **Colour** Colore

1690401A White Bianco

1690403A Anthracite Antracite



LUMINOUS SOURCE SORGENTE LUMINOSA

ENERGY CLASS


The product is equipped with a luminous source of **class E**. More details about the luminous source can be retrieved using the QR code here below.

The luminous source can be removed only by the manufacturer due to technical reasons. In order to maintain the IP degree of protection against water and dust, only the manufacturer is allowed to open the product and replace the source.

CLASSE ENERGETICA

Il prodotto utilizza una sorgente luminosa di **classe E**. Maggiori dettagli relativi alla sorgente sono verificabili tramite il QR code sotto riportato.

La sorgente luminosa può essere rimossa solamente dal produttore per motivi tecnici. Al fine di mantenere il grado IP di protezione dell'apparecchio dall'ingresso di polvere o acqua, solo il produttore può rimuovere e sostituire la sorgente luminosa garantendo il mantenimento delle caratteristiche tecniche.

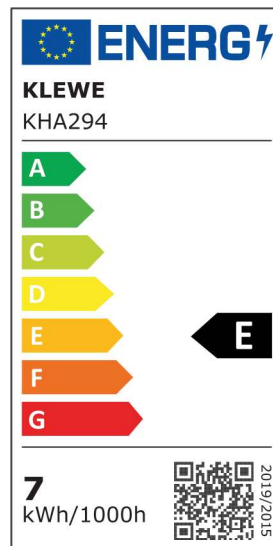

HIKLE SRL
via Sant'Antonio 9/A
37122 Verona

www.hikle-group.com

info@hikle-group.com