
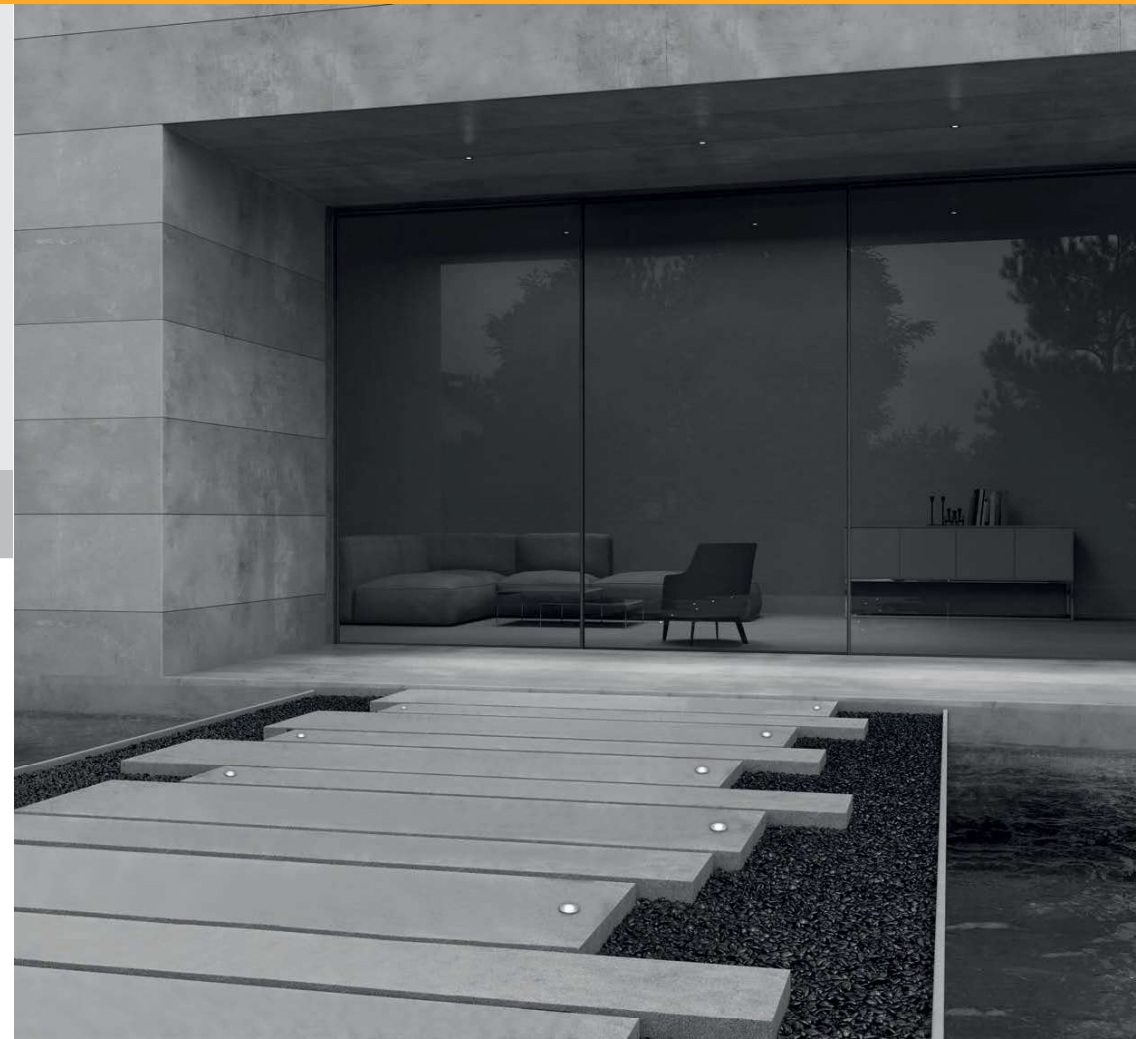




UP

LED INGROUND LUMINAIRE

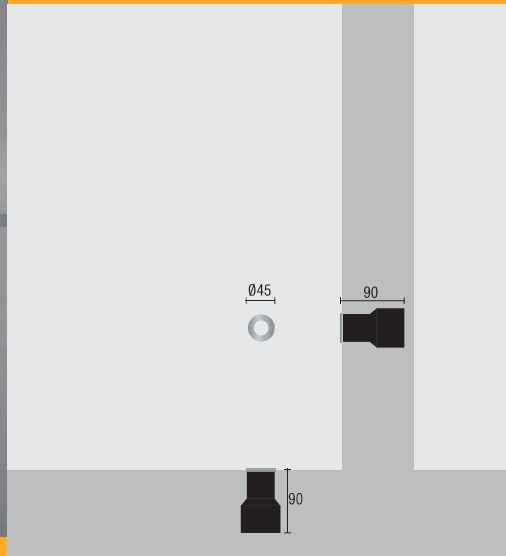

UP

Code	Codice	Color	Colore	W	lm	IP
2190109-14		Stainless Steel	Acciaio inossidabile	1	70	67
2190109-42		Stainless Steel	Acciaio inossidabile	-	-	-



(*) MOQ for other beams on demand
 (*) Altri fasci disponibili a richiesta con minimo d'ordine

V	Hz	PF	Insulation Class	Classe di isolamento		
12-24 DC	/	/	◆			
LED Type	Tipo di LED	°K	CRI	Beam Angle	Apertura fascio lum.	IK
CREE		3000	≥ 80	14° (*)		09
Operating temp.	Temp. esercizio	Therm.test	°C Test termico	°C	CE	
-10 / +35° C		50° C			CE	

Carton	Imballo	
Dimensions mm	Dimensioni mm	300*225*260
Pieces	Numero pezzi	24
Volume m³	Volume m³	0.018
Gross Weight kg	Peso lordo kg	7.50
Net Weight kg	Peso netto kg	6.20

